

# ASSA ABLOY 179H och 179I

ASSA ABLOY  
Opening Solutions

## Nödutrymningsbeslag



**ASSA ABLOY 179H, dörrtjocklek 42-90 mm, för motorlås  
ASSA ABLOY 840C-50 och 850C-50.**

**ASSA ABLOY 179I, dörrtjocklek 42-90 mm, för motorlås  
ASSA ABLOY 841C-50 och 851C-50.**

### Användningsområde

ASSA ABLOY 179H och 179I är avsedda för slagdörrar i utrymningsvägar. Låset öppnas med ett handgrepp, vilket ger en säker utrymning.

### Egenskaper

- Lämplig för montage i passersystem.
- Nödutrymningsbeslag ASSA ABLOY 179H och 179I är certifierade enligt europastandarden SS-EN 179:2008.
- Finns i ASSA ABLOYs ytbehandlingar 001/Prion, 002/Nickel, 011/Krom, 013/Mattkrom.
- På utsida monteras en rund cylinder för att erhålla högsta inbrotts säkerhet.

### Funktion ASSA ABLOY 179H

- Monteras tillsammans med motorlås ASSA ABLOY 840C-50 eller 850C-50.
- Dörren kan alltid öppnas från insidan via utrymningshandtaget.
- Återinrymningsfunktion är valbar elektroniskt.
- Utrymningshandtaget kan plomberas med sigilltråd.
- Tryckesfall ger brandigenhållning upp till brandklass E120/ E1120.


### Funktion ASSA ABLOY 179 I

- Monteras tillsammans med motorlås ASSA ABLOY 841C-50 eller 851C-50.
- Dörren kan alltid öppnas från insidan via utrymningshandtaget.
- Återinrymningsfunktion är valbar elektroniskt.
- Utrymningshandtaget kan plomberas med sigilltråd.
- Kan monteras på dörrar med dörrautomatik.


# ASSA ABLOY 179H och 179I

ASSA ABLOY  
Opening Solutions

## Nödutrymningsbeslag

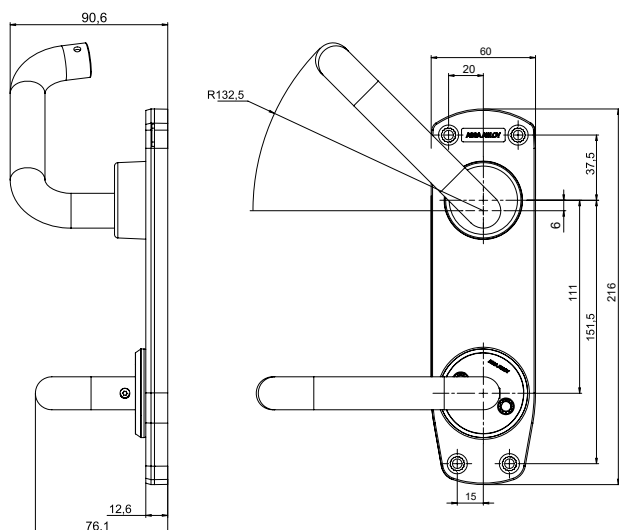

179 H

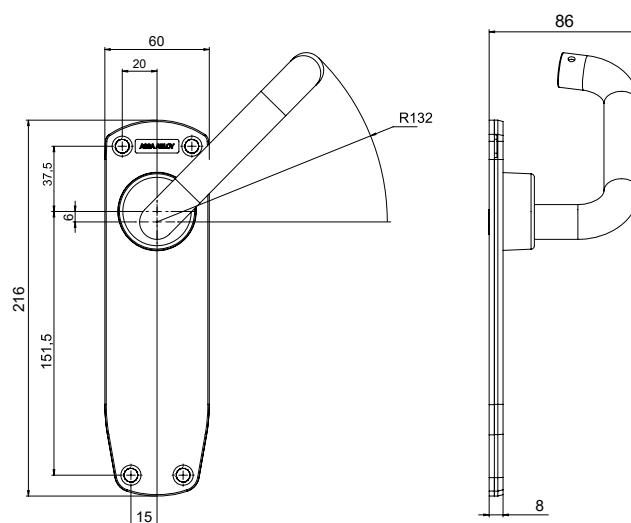

179 I

Artikelnummer ASSA ABLOY 179H	
001059202101001	UTR.BESLAG 179H HÖ, Prion
001059202101002	UTR.BESLAG 179H HÖ, Nickel
001059202101011	UTR.BESLAG 179H HÖ, Krom
001059202101013	UTR.BESLAG 179H HÖ, Mattkrom
001059202102001	UTR.BESLAG 179H VÄ, Prion
001059202102002	UTR.BESLAG 179H VÄ, Nickel
001059202102011	UTR.BESLAG 179H VÄ, Krom
001059202102013	UTR.BESLAG 179H VÄ, Mattkrom

Artikelnummer ASSA ABLOY 179I	
000911561101001	UTR.BESLAG 179I HÖ, Prion
000911561101002	UTR.BESLAG 179I HÖ, Nickel
000911561101011	UTR.BESLAG 179I HÖ, Krom
000911561101013	UTR.BESLAG 179I HÖ, Mattkrom
000911561102001	UTR.BESLAG 179I VÄ, Prion
000911561102002	UTR.BESLAG 179I VÄ, Nickel
000911561102011	UTR.BESLAG 179I VÄ, Krom
000911561102013	UTR.BESLAG 179I VÄ, Mattkrom

ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden  
P.O. Box 371  
SE-631 05 Eskilstuna  
Sweden

Phone +46 (0)16 17 70 00  
Fax +46 (0)16 17 70 49

Customer support:

Phone intl. +46 (0)16 17 71 00  
Phone nat. 0771-640 640

Fax +46 (0)16 17 73 72

e-mail: [helpdesk.se.openingsolutions@assaabloy.com](mailto:helpdesk.se.openingsolutions@assaabloy.com)  
[www.assaabloyopeningsolutions.se](http://www.assaabloyopeningsolutions.se)