

ASSA ABLOY Pando™ Display Go

ASSA ABLOY
Opening Solutions

Generisk läsare med display och knappsats



HI-O TECHNOLOGY™



Användningsområde

ASSA ABLOY Pando™ Display Go är en beröringsfri generisk läsare för fysiska kort och taggar samt mobila kort. Läsaren används för passage och manövrering av ARX Larm vid dörr eller som manöverpanel.

ASSA ABLOY Pando™ Display Go kan även användas som uppdateringsläsare för offline med DESFire kort/taggar.

Funktion

För enkelt handhavande har läsaren strategiskt placerade upplysta symboler och grafisk display för kommunikation med användaren. Knappsatsen är bakgrundsbelyst och knapparna är slittåliga av rostfritt stål.

Traditionell avläsning vid läsaren av fysiska identiteter lagrade på tagg eller kort samt digitala identiteter lagrad i din mobiltelefon. Rekommenderad avläsning med Mobile Access är Tap, vilket innebär att användaren visar sin mobil för läsaren likt traditionell avläsning med kort eller tagg. På längre avstånd sker avläsning med BLE från din mobiltelefon där flera alternativ är möjliga. Aktivera läsning med knapptryckning på läsaren. Gester med mobiltelefon för Twist & go. Seamless, avläsning automatisk inom kommunikationsavstånd.

Egenskaper

Anpassad för inomhus och utomhusmontage
Pando Display Go stöder HI-O™ samt SIO-kommunikation. Med hjälp av HI-O kan varje enhet (läsare, lås, och så vidare) erbjuda intelligent driftövervakning i realtid.

Flera samtidiga kortteknologier hanteras av läsaren, vilket skapar möjlighet att succesivt migrera från en teknologi till en annan, utan att behöva dubbla passerkort.

Funktionsknappar används för en mängd övriga funktioner som till exempel uppställning av dörr, nedläsning av dörr och larmmanövrering.

Mobile Access med krypterad SEOS. UID/Serienummeravläsning av kort/tagg i grundutförande. Kan konfigureras för krypterad DESFire applikationsläsning med High Secure Cards

ASSA ABLOY Pando™ Display Go

ASSA ABLOY
Opening Solutions

Generisk läsare med display och knappsats

Data

- Spänningsmatning: 12 – 24V DC
- Strömförbrukning Min: 40mA, Max: 48mA
- Effektförbrukning: 1,5W
- Vikt: 324 g
- Mått (mm): B 70 x H 185 x D 23
- Temperaturområde: -25°C till +55°C
- Luftfuktighet: 5% - 95%
- IP-klassning: IP54

Kommunikation

- Lästeknologi: Generisk 13,56MHz (Mifare Classic, Mifare Ultralight (UID), Mifare DESFire EV1/EV2/EV3, NFC, iClass och SEOS)
- Lästeknologi BLE: SEOS
- 1 st CAN (Hi-O)
- 1 st RS-485 (SIO-kommunikation)
- Hi-O till DAC530/DAC630/DAC564 eller LCU9101
- SIO till tilläggskort på LCU9101 för DESFire uppdateringsläsare
- SIO för manöverpanel

Certifierad för

- Kortförbikopplare SSF 1014, utgåva 5
- SBSC intyg 16-129
- LK 3/4 Security Grade 4, MK3

Material


- ABS-NCS
- Kretskort halon-/halogenfri
- Gjuten bottenplatta
- OS: FreeRTOS (www.freertos.org)

Indikeringar

- Symboler och ljud indikerar: PIN-kod, ogiltig, låst/olåst, status larmområde, knapptryckningar
- Display med anpassande typsnitt



CE-kontrollerad och godkänd

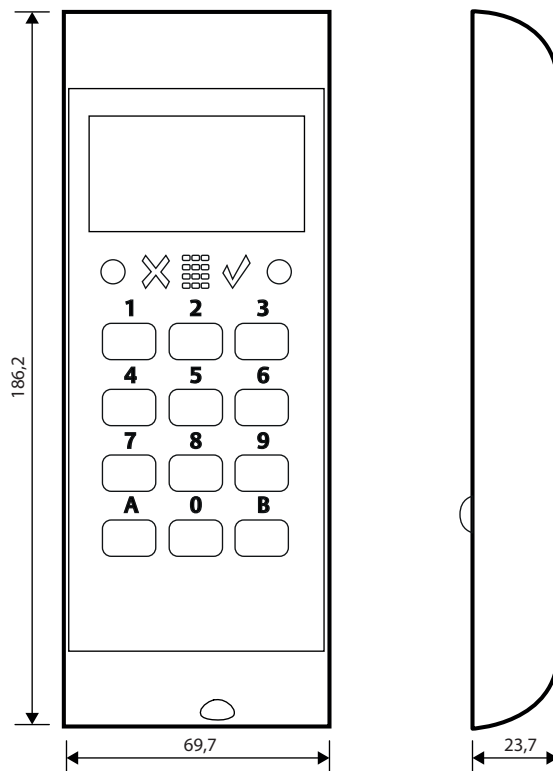

Övrigt

- Inbyggda sabotagekontakter mot skal och vägg
- Belyst knappsats (valbart om knappsatsbelysningen, ska vara ständigt aktiv, eller följa kod/PIN-symbolen)
- Läsavstånd med mobil är beroende på modell, max ca 8m

Artikelnummer

- ASSA ABLOY Pando Display Go, Vit
S559886j085 E58 719 68

Tillbehör

- ASSA ABLOY Pando Display skal i olika färger
- Key Setupkort, Mobile Access S5590495996

ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden
P.O. Box 371
SE-631 05 Eskilstuna
Sweden

Phone +46 (0)16 17 70 00

Customer support:

Phone intl. +46 (0)16 17 71 00

Phone nat. 0771-640 640

helpdesk.se.openingsolutions@assaabloy.com

assaabloy.com